

3.5 Технические характеристики клапанов mcr DAP-C1

Конструктивное исполнение	Стеновое (C1)
Назначение	нормально-закрытый (НЗ)
Предел огнестойкости	• EI 60
Исполнение	• общепромышленное • исполнение из нержавеющей стали
Климатическое исполнение	• УХЛ4 (по умолчанию)
Пространственная ориентация	• только вертикально
Давление	• 20 – 150 Па
Типы приводящих механизмов	• пружинный механизм

mcr DAP – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

mcr DAP	- клапан воздухозаборный вентиляционный противопожарный морозостойкий	
(1)	60	- предел огнестойкости в минутах EI 60
(2)	H3	- нормально-закрытый
(3)	C1	- стеновое исполнение
	C3	- стеновое многолопаточное исполнение
(4)	AxB	- размеры клапана прямоугольно сечения (ширина × высота)
(5)	HP	- изготовление изделия из нержавеющей стали


 Пример маркировки:

mcr DAP – 60 – H3 – C1 – 300×300

Клапан избыточного давления противопожарный - огнестойкость EI 60 - нормально закрытый - стеновое исполнение (глубина корпуса 180 мм) – установочные размеры 300×300 мм.


Заслонка

Корпус

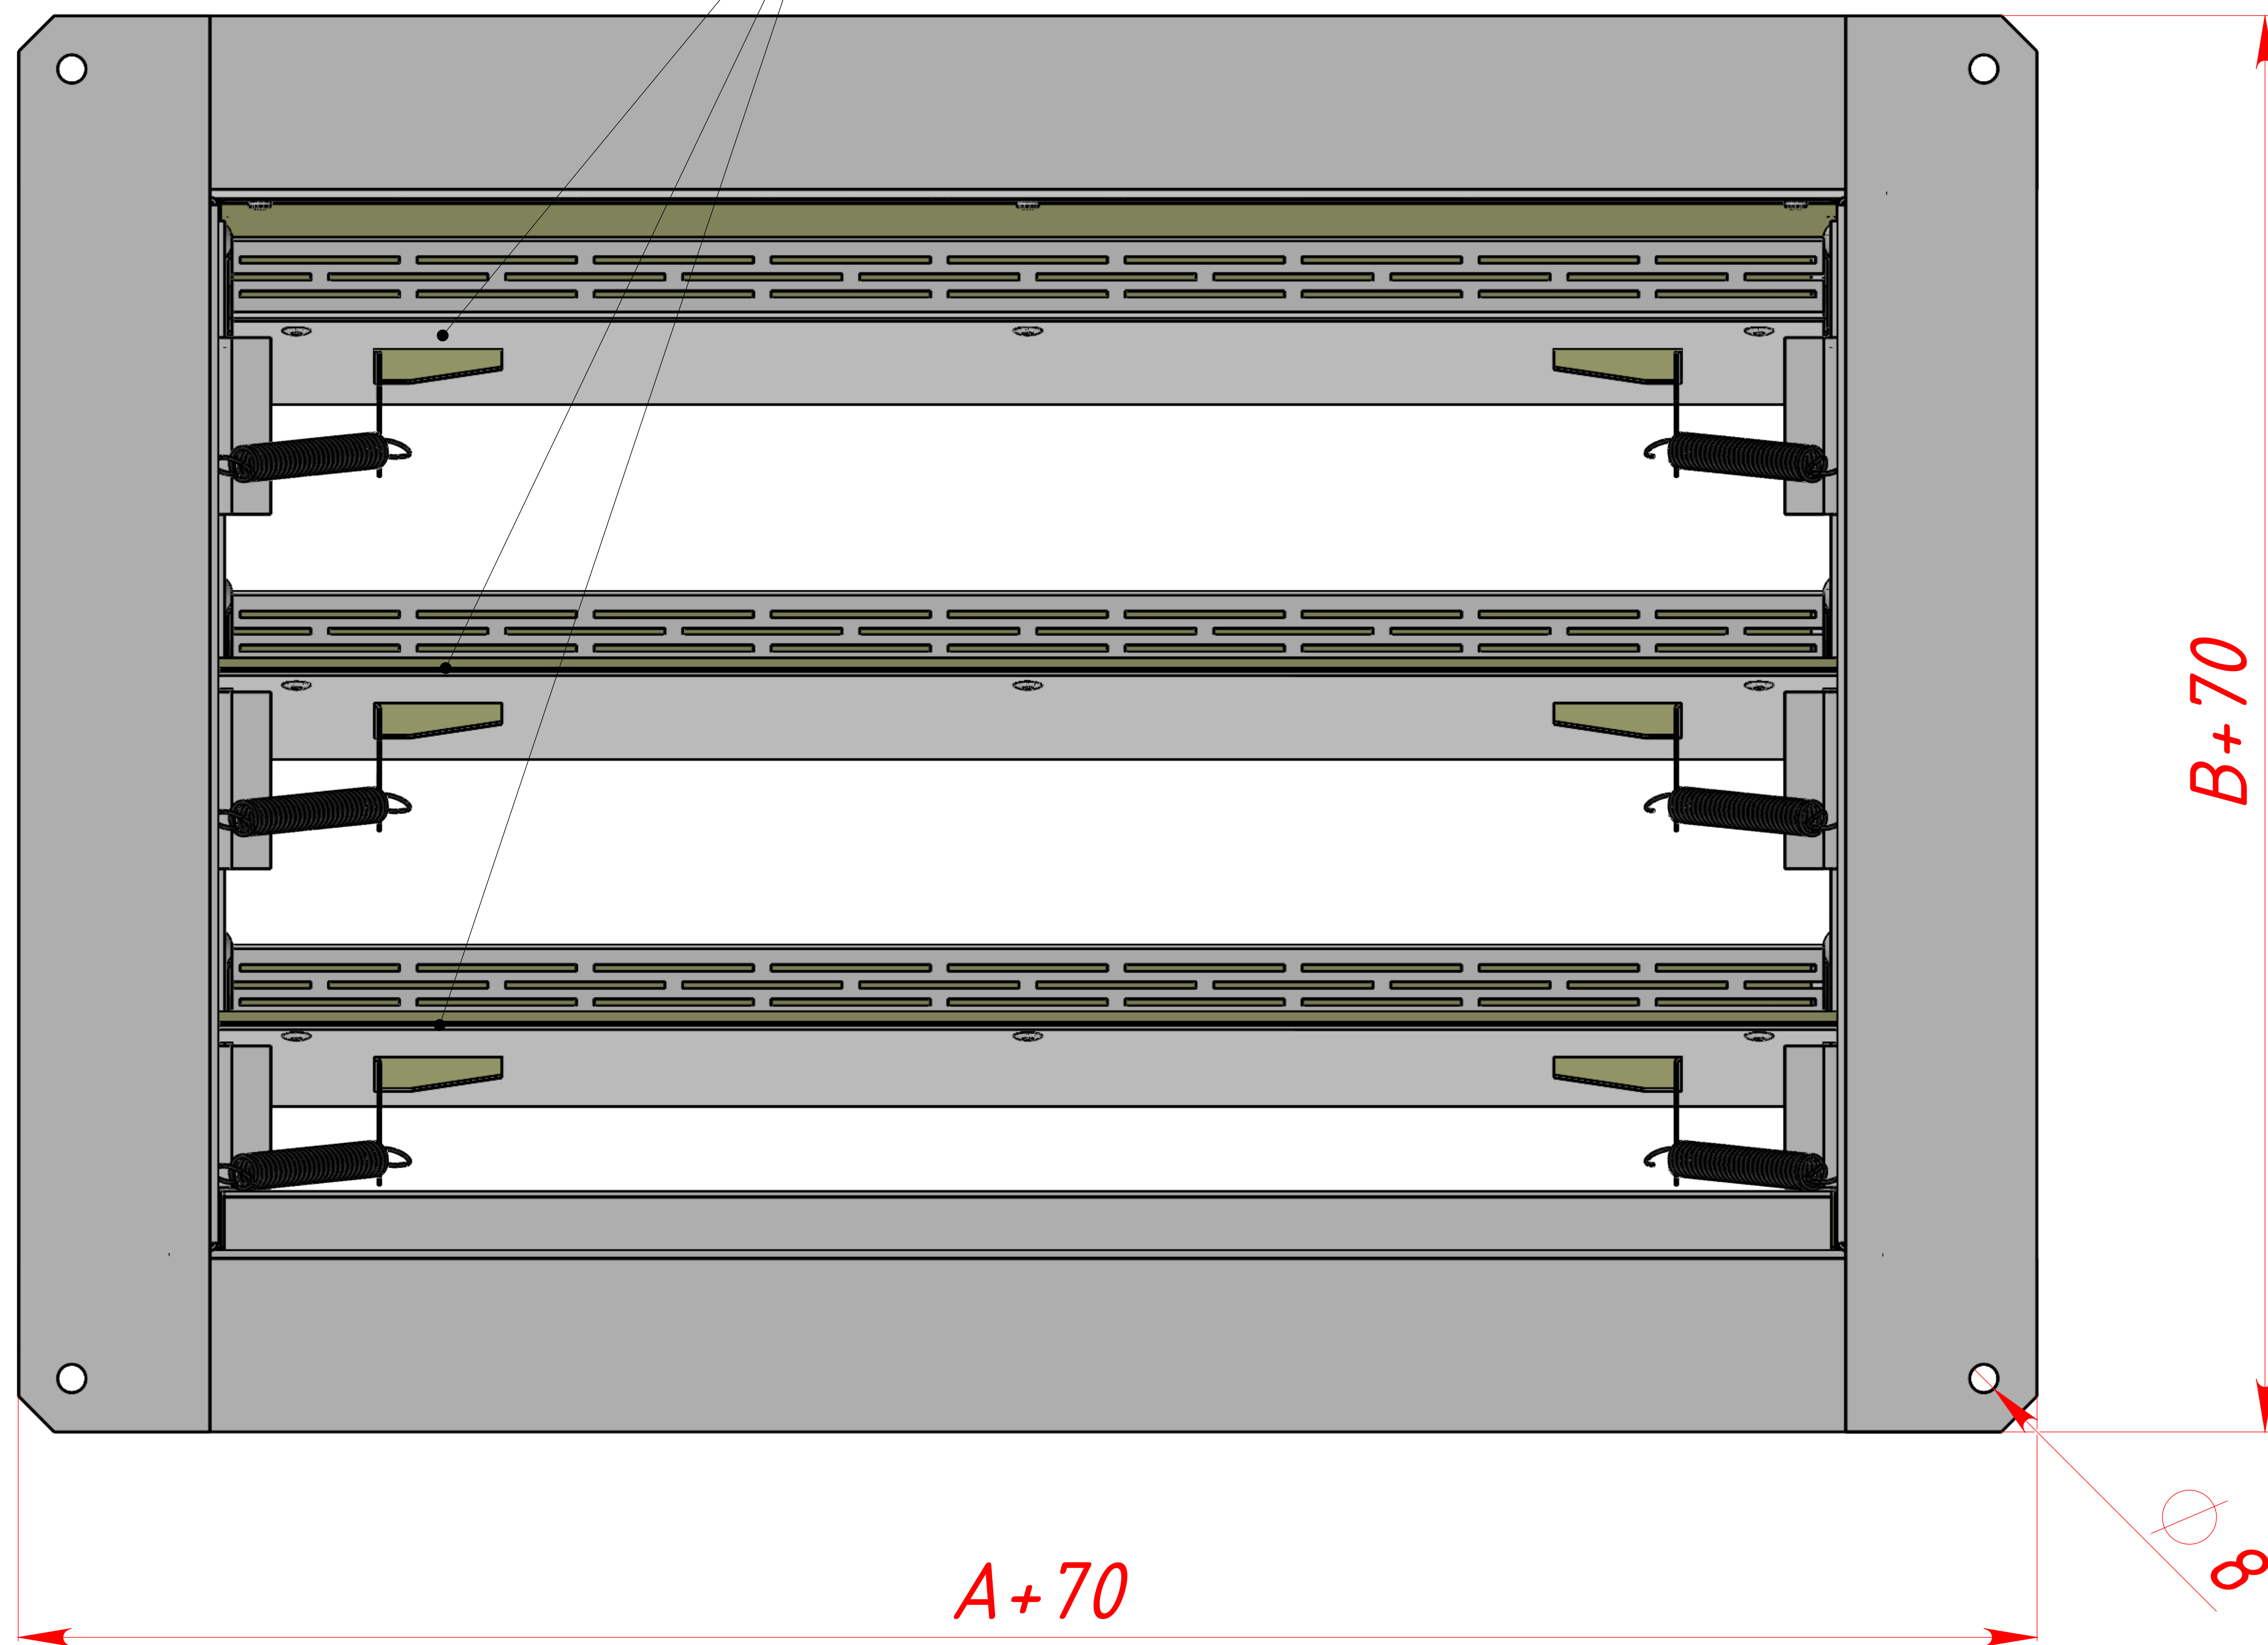

B

160

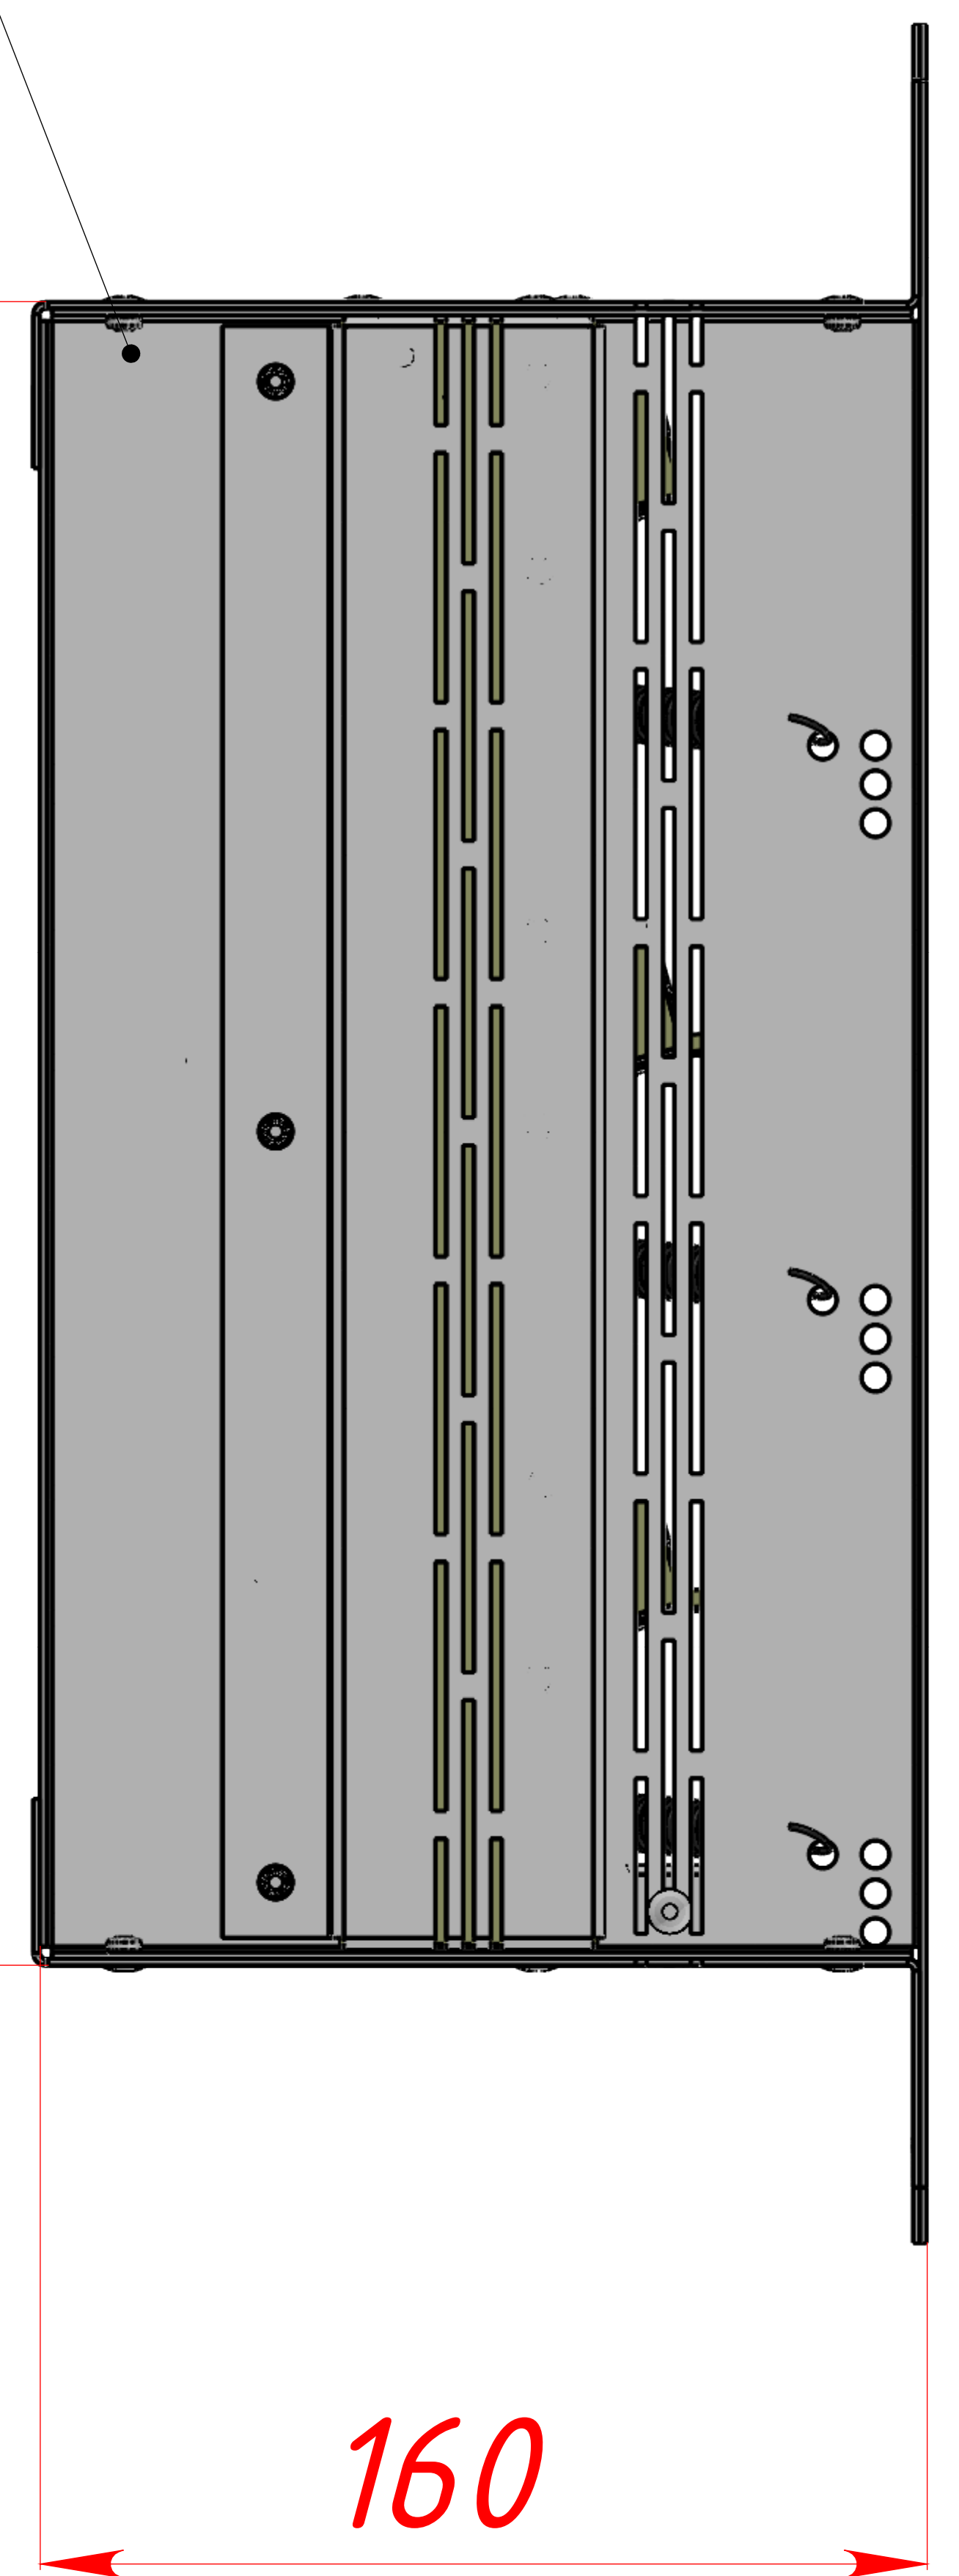

A

35

