


11 Принадлежности вентиляторных установок

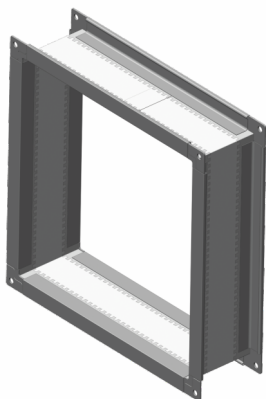

- Вставки гибкие применяются для виброизоляции и уменьшения динамических нагрузок на воздуховод.
 - Вставки гибкие mcr FIR, mcr FIR-P присоединяются к патрубкам прямоугольного сечения радиальных вентиляторов.
 - Вставка гибкая изготавливается под фланцевое соединение с обеих сторон.
- Не допускается использовать вставки для компенсации заметной несоосности воздуховода и патрубка вентилятора, не допускается устанавливать в полностью растянутом состоянии.

Условное обозначение. Вставка гибкая прямоугольная mcr FIR-nnn-A1-A2

Обозначения:

nnn – тип вставки:


- **mcr FIR-C1** – вставка гибкая для вентиляторов mcr PASSAT-V-S с типом колеса A или B;
- **mcr FIR-C2** – вставка гибкая для вентиляторов mcr PASSAT-V-S с типом колеса C;
- **mcr FIR-P** – вставка гибкая для вентиляторов mcr PASSAT-V-S, mcr PASSAT-F-C;

A1 – номер вентилятора;

A2 – индекс модификации по назначению:

- **не указано** – стандартная, общее назначение;
- **ДУ400** – для вытяжных вентиляторов ПДВ с пределом огнестойкости до 400 °С в течение 2 часов;
- **ДУ600** – для вытяжных вентиляторов ПДВ с пределом огнестойкости до 600 °С в течение 2 часов;
- **К** – с металлическими элементами проточной части из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или её близкого аналога.

Габаритно-присоединительные размеры

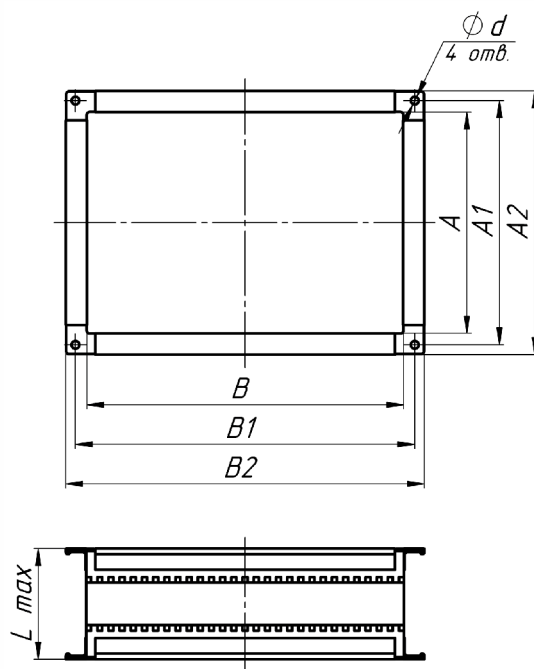

11 Принадлежности вентиляторных установок

Размеры mcr FIR-C1, C2

Обозначение	Размеры, мм							
	A	A1	A2	B	B1	B2	d	L max
mcr FIR-C1-2,5	173	195	216	173	195	216	9,5	150
mcr FIR-C1-2,8	195	217	238	195	217	238	9,5	150
mcr FIR-C1-3,15	218	240	261	218	240	261	9,5	150
mcr FIR-C1-3,55	248	270	291	248	270	291	9,5	150
mcr FIR-C1-4	278	300	321	278	300	321	9,5	150
mcr FIR-C1-4,5	314	345	372	314	345	372	11	150
mcr FIR-C1-5	349	380	407	349	380	407	11	150
mcr FIR-C1-5,6	391	422	449	391	422	449	11	150
mcr FIR-C1-6,3	439	470	497	439	470	497	11	150
mcr FIR-C1-7,1	497	530	557	497	530	557	11	150
mcr FIR-C1-8	560	600	627	560	600	627	11	150
mcr FIR-C1-9	630	670	697	630	670	697	11	150
mcr FIR-C1-10	700	750	777	700	750	777	11	150
mcr FIR-C1-11,2	784	830	857	784	830	857	11	150
mcr FIR-C1-12,5	875	930	957	875	930	957	11	150
mcr FIR-C2-2,5	173	195	216	248	270	291	9,5	150
mcr FIR-C2-2,8	195	217	238	278	300	321	9,5	150
mcr FIR-C2-3,15	218	240	261	313	335	356	9,5	150
mcr FIR-C2-3,55	248	270	291	353	375	396	9,5	150
mcr FIR-C2-4	278	300	321	398	420	441	9,5	150
mcr FIR-C2-4,5	314	345	372	448	480	507	11	150
mcr FIR-C2-5	349	380	407	498	530	557	11	150
mcr FIR-C2-5,6	391	422	449	558	590	617	11	150
mcr FIR-C2-6,3	439	470	497	628	660	687	11	150
mcr FIR-C2-7,1	497	530	557	710	745	772	11	150
mcr FIR-C2-8	560	600	627	798	840	867	11	150
mcr FIR-C2-9	630	670	697	900	940	967	11	150
mcr FIR-C2-10	700	750	777	998	1055	1082	11	150
mcr FIR-C2-11,2	784	830	857	1120	1181	1208	11	150
mcr FIR-C2-12,5	875	930	957	1250	1310	1337	11	150

Размеры mcr FIR-P

Обозначение	Размеры, мм							
	A	A1	A2	B	B1	B2	d	L max
mcr FIR-P-2,5	160	200	221	390	421	442	9	150
mcr FIR-P-2,8	180	220	241	440	471	492	9	150
mcr FIR-P-3,15	200	241	262	495	525	546	9	150
mcr FIR-P-3,55	225	265	286	555	585	606	9	150
mcr FIR-P-4	255	294	315	625	657	678	9	150
mcr FIR-P-4,5	285	326	347	705	735	756	9	150
mcr FIR-P-5	315	355	385	780	810	840	9	150
mcr FIR-P-5,6	355	394	424	875	905	935	9	150
mcr FIR-P-6,3	400	441	471	985	1015	1045	9	150
mcr FIR-P-7,1	450	500	530	1110	1150	1180	12	150
mcr FIR-P-8	505	556	586	1250	1290	1320	12	150
mcr FIR-P-9	570	621	651	1405	1449	1479	12	150
mcr FIR-P-10	630	681	711	1560	1599	1629	12	150
mcr FIR-P-11,2	710	760	790	1750	1795	1825	12	150
mcr FIR-P-12,5	790	841	871	1950	1990	2020	12	150