

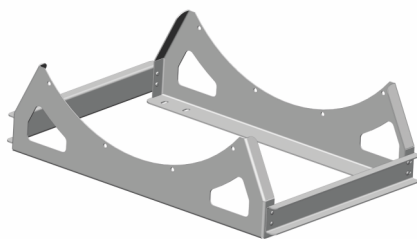


11 Принадлежности вентиляторных установок

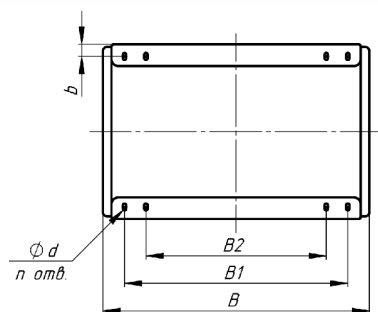

- Осевые вентиляторы комплектуются опорой монтажной mcr FMS-AF для установки на горизонтальные поверхности.
- Опора изготавливается в двух основных модификациях mcr FMS-AF-L и mcr FMS-AF-H. Модификация mcr FMS-AF-L имеет минимальную высоту. Модификация mcr FMS-AF-H предназначена для расположения оси вентилятора на увеличенной высоте, которая может потребоваться, например, для установки коллектора.

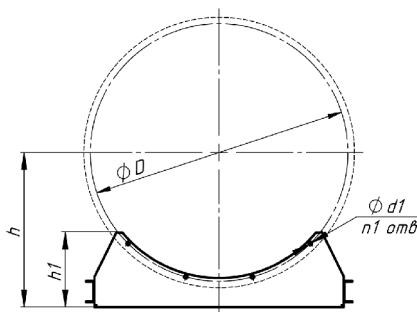

► Межосевое расстояние между отверстиями в основании опор вдоль длины корпуса вентилятора L равно $L - 5 - 2 \cdot b$.

Размеры mcr FMS-AF-L

Обозначение	Размеры, мм									шт.		Масса, кг
	B	B1	B2	b	D	h	h1	d	d1	n	n1	
mcr FMS-AF-L-3,55	335	260	-	20	395	250	120	6	8	4	3	1,5
mcr FMS-AF-L-4	470	390	-	25	440	270	195	6	8	4	4	2,7
mcr FMS-AF-L-4,5	520	440	-	25	490	300	215	6	8	4	4	3
mcr FMS-AF-L-5	520	440	-	25	540	330	185	6	8	4	4	3
mcr FMS-AF-L-5,6	620	520	420	30	600	360	175	8	8	8	4	4
mcr FMS-AF-L-6,3	690	590	490	30	670	390	185	8	8	8	4	5
mcr FMS-AF-L-7,1	780	660	540	40	760	430	230	10	8	8	6	9
mcr FMS-AF-L-8	870	750	630	40	850	480	260	10	10	8	6	11
mcr FMS-AF-L-9	970	850	730	40	950	530	280	10	10	8	6	13
mcr FMS-AF-L-10	1070	930	790	60	1050	580	300	14	12	8	5	18
mcr FMS-AF-L-11,2	1190	1050	910	60	1180	640	360	14	12	8	7	27
mcr FMS-AF-L-12,5	1320	1160	1000	60	1310	700	370	14	12	8	7	37
mcr FMS-AF-L-14	1400	1460	1490	20	1460	780	410	14	14	8	7	45

Размеры mcr FMS-AF-H

Обозначение	Размеры, мм									шт.		Масса, кг
	B	B1	B2	b	D	h	h1	d	d1	n	n1	
mcr FMS-AF-H-3,55	335	260	-	20	395	300	170	6	8	4	3	2
mcr FMS-AF-H-4	470	390	-	25	440	320	245	6	8	4	4	3,5
mcr FMS-AF-H-4,5	520	440	-	25	490	360	275	6	8	4	4	4
mcr FMS-AF-H-5	520	440	-	25	540	390	245	6	8	4	4	4
mcr FMS-AF-H-5,6	620	520	420	30	600	430	245	8	8	8	4	5
mcr FMS-AF-H-6,3	690	590	490	30	670	480	275	8	8	8	4	6
mcr FMS-AF-H-7,1	780	660	540	40	760	530	330	10	8	8	6	12
mcr FMS-AF-H-8	870	750	630	40	850	580	360	10	10	8	6	14
mcr FMS-AF-H-9	970	850	730	40	950	640	390	10	10	8	6	17
mcr FMS-AF-H-10	1070	930	790	60	1050	700	420	14	12	8	5	31
mcr FMS-AF-H-11,2	1190	1050	910	60	1180	780	500	14	12	8	7	37
mcr FMS-AF-H-12,5	1320	1160	1000	60	1310	880	550	14	12	8	7	53